


Uncontrolled Drawing

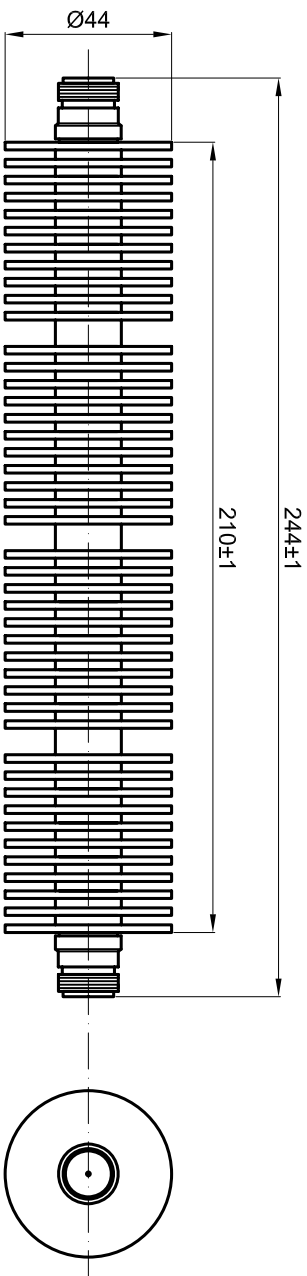

1. Model: 30A-1006-44
2. Nominal Impedance: 50Ω
3. Frequency Range: DC-6GHz
4. Nominal Attenuation & Error:  $30 \pm 1.2 \text{dB} @ \text{DC-4GHz}$ ,  $30 \pm 1.2 \text{dB} @ 4-6 \text{GHz}$
5. VSWR:  $1.25 @ \text{DC-4GHz}$ ,  $1.35 @ 4-6 \text{GHz}$
6. Power Rating: 100W (CW)
7. Connector: Nf-Nf; Stainless Steel, gold plated beryllium copper contacts

参量项目	数量	规格/名称、单位、材料标准等	图号	525.0908							
设计	DESIGNED_ ZYY	校对	CHECKED_ ZH	审核 - 日期	APPROVED_	文件名	FILENAME	日期	10/7/2	比例	1:2

**BXT**  
RF Technologies

BXT Technologies  
Tel:0591-83789500  
www.bxt-technologies.cn

30A/100W/6GHz/Nf-Nf Attenuator  
30A-1006-44

版本  
EDITION

图框  
SHEET