



Uncontrolled Drawing

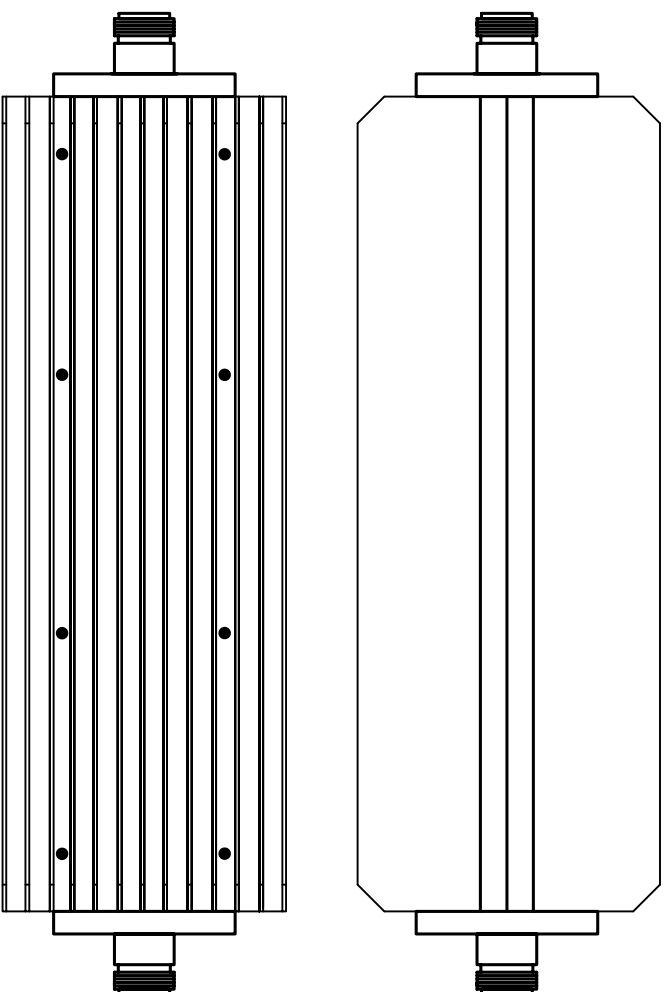

Specification:

1. Nominal Impedance: 50Ω
2. Frequency Range: DC-11GHz
3. Attenuation & Error:
 

Nominal Attenuation (dB)	DC-4GHz	4-6GHz	6-8GHz	8-11GHz
40	±1.5	±1.5	±1.8	+2.0/-3.0
Error (dB)				
4. VSWR: 1.25@DC-4GHz, 1.35@4-6GHz, 1.40@6-8GHz, 1.45@8-11GHz
5. Power Rating: 100W (CW)
6. Connector: N-F, Stainless Steel, gold plated beryllium copper contacts

参 考 号	修 改	检 查 / 核 对	审 批 / 批 准	图 号	525.0919
DESIGNED_SHJ	CHECKED_ZH	APPROVED_			
文 件 名	日 期	版 次	图 号	修 改	
FILENAME	11/4/6			1:2	

**BXT**  
RF Technologies

BXT Technologies  
Tel:0591-83789500  
www.bxt-technologies.cn

Fixed Attenuator

40A-10011-44

第 一 版  
EDITION

第 一 页  
SHEET