




#### 特点:

- ⊕ 双层屏蔽, 良好的屏蔽效果 — -85dB
- ⊕ 良好稳定特性和低损耗, 柔软
- ⊕ 采用进口名牌电缆和接头
- ⊕ 外加专用护套, 延长使用寿命
- ⊕ 大量应用于生产线测试和测量

#### 典型指标:

型号	RG223-01-03-1000
接口	SMAm-Nm
长度	1000mm
工作频率	DC-3GHz
插入损耗	0.63dB@DC-1GHz 1.08 dB@1-2.5GHz 1.21dB@2.5-3GHz
驻波比	1.15@DC-1GHz 1.20@1-2.5GHz 1.25@2.5-3GHz
功率容量	69W @ 3GHz

RG223-01-03-1000 的典型 S21 指标:

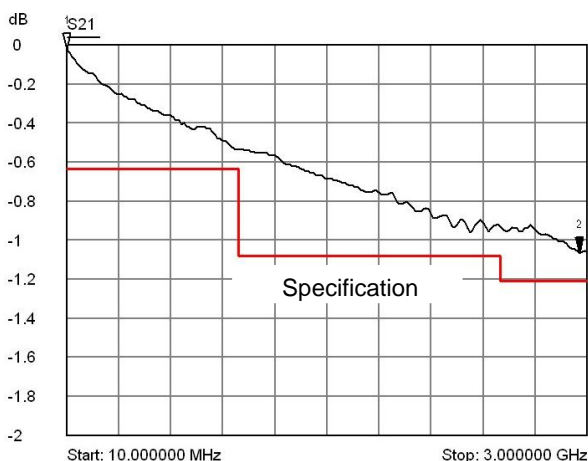

#### 订货:

RG223 - XX - XX - XXXX - A

Typ. \_\_\_\_\_

Conn. 1:

01 - SMAm, 02 - SMAf  
03 - Nm, 04 - Nf  
05 - BNCm, 11 - TNCm  
55 - QMAm, 56 - QMAf

Conn. 2:

01 - SMAm, 02 - SMAf  
03 - Nm, 04 - Nf  
05 - BNCm, 11 - TNCm  
55 - QMAm, 56 - QMAf

Length in mm \_\_\_\_\_

Economical \_\_\_\_\_

#### 备注:

1. 型号举例 — RG223-01-03-1000, 表示 SMAm-Nm, 1 米长;
2. BNC 接头的最高工作频率为 2GHz;
3. 如需其它型号的接头, 请联系销售人员;
4. 仅 SMAm 型接头有经济型型号。

RG223-01-03-1000 的典型 S11 指标:

