


Uncontrolled Drawing

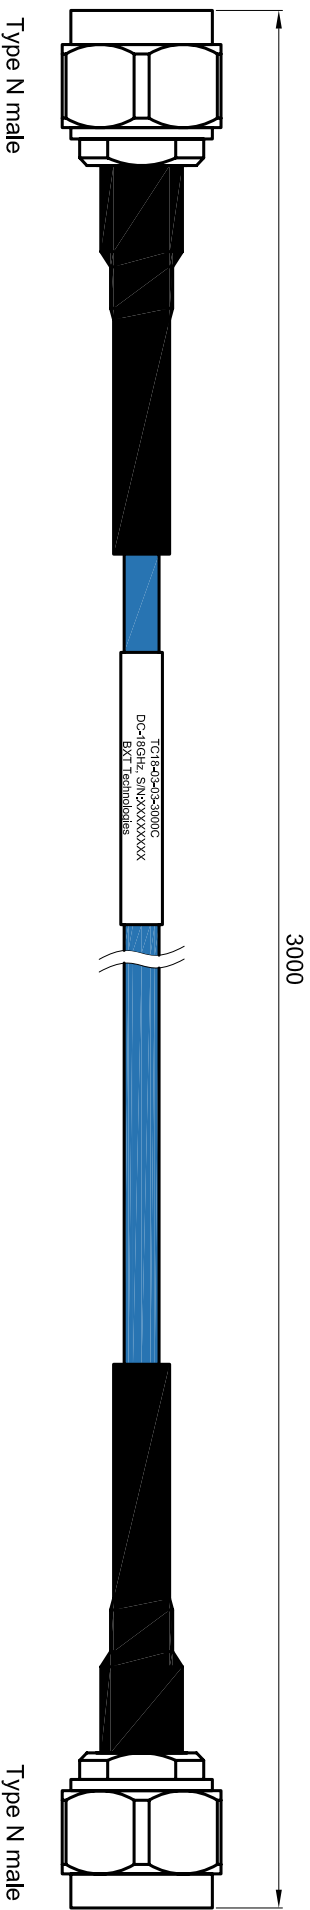

Specification:

1. Model: TC18-03-03-3000C
2. Nominal Impedance: 50Ω
3. Frequency Range: DC-18GHz, Ext. to 20GHz
4. VSWR: 1.10@DC-6GHz, 1.20@6-13GHz, 1.25@13-18GHz, 1.30@18-20GHz
5. Insertion Loss: 2.30dB@DC-3GHz, 3.30dB@3-6GHz, 5.55dB@6-13GHz, 7.50dB@13-18GHz, 9.90dB@18-20GHz
6. Power Capacity(sea level 25°C ambient temperature); ≤20W@18GHz
7. Min. One Time Bend Radius: 25.4mm
8. Phase stability vs Flexure: ±2°@18GHz; 360 degree bend, 38mm radius
9. Temperature Range: -50°C~+80°C
10. Connector: Nm-Nm, Stainless Steel
11. Length: 3m

参量/项目	数量	规格/名称、单位、材料标准等	数量 - 日期	文件名称	图号	版本							
设计	DESIGNED_ZYY	校对	CHECKED_ZH	审核 - 日期	APPROVED_	文件名称	FILENAME	日期	11/1/20	图号	505.2214	版本	1.1

BXT
RF Technologies

BXT Technologies
Tel:0591-83789500
www.bxt-technologies.cn

Microwave Test Cable Assembly
TC18-03-03-3000C

版次 EDITION
图框 SHEET