


Uncontrolled Drawing

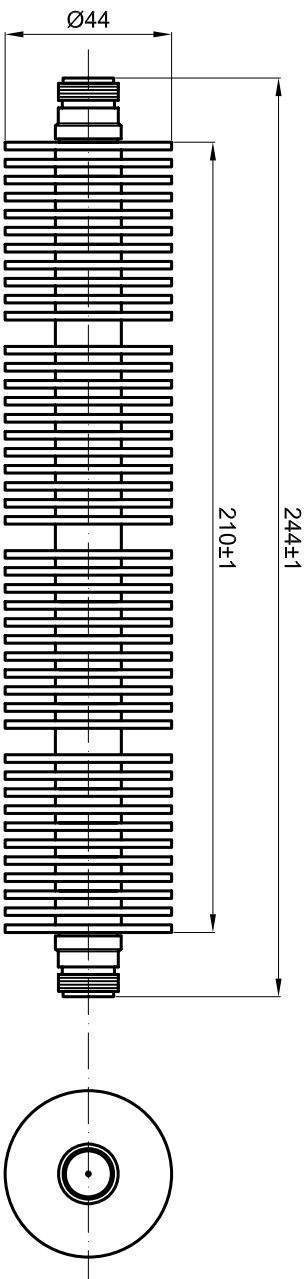

1. Model: 10A-1006-44
2. Nominal Impedance: 50Ω
3. Frequency Range: DC-6GHz
4. Nominal Attenuation & Error: 10±0.8dB@DC-4GHz, 10±0.8dB@4-6GHz
5. VSWR: 1.25@DC-4GHz, 1.35@4-6GHz
6. Power Rating: 100W (CW)
7. Connector: NF-Nf; Stainless Steel, gold plated beryllium copper contacts

参量项目	数量	规格/名称、单位、材料标准等	图号	525.0906							
设计	DESIGNED_ZYY	校对	CHECKED_ZH	审核 - 日期	APPROVED_	文件名	FILENAME	日期	10/7/2	比例	1:2

**BXT**  
RF Technologies

BXT Technologies  
Tel:0591-83789500  
www.bxt-technologies.cn

10A/100W/6GHz/NF-NF Attenuator  
10A-1006-44

版本  
EDITION

图号  
SHEET